

Latarnia LSP-1001



Opis produktu

Dwuramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL 7021. Pokryta powłoką antykorozyjną. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F100. Oprawy K1 Orion. Rozstaw ramion 1230 mm.




Specyfikacja produktu

- **Wysokość słupa:** ~4,5m
- **Materiał:** ocynkowana stal
- **Wymiary:** górna średnica 76mm /dolna średnica 159mm
- **Grubość materiału z którego wykonany jest słup:** 2,5mm i 2,75mm
- **Wymiary podstawy słupa:** 300*300mm
- **Dodatki:** fundament i skrzynka na akumulator
- **Czas pracy lampy:** do 8-10h/dzień*
- **Wymiary klosza oprawy:** Ø 400mm
- **Materiał:** klosz wykonany z tworzywa sztucznego
- **Źródło światła:** 2 szt. po 8W LED lub świetlówka jako opcja
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Autonomia:** do 3-4 dni
- **Wymiary panela:** 1316×992×48mm
- **Moc panela:** 190W
- **Kontroler:** MPPT steruje oświetleniem i procesem ładowania
- **Akumulator:** 80Ah/12V
- **Typ akumulatora:** żelowy lub AGM
- **Sposób włączania:** włącznik zmierniczo-programowalny

Zalety latarni solarnych

- szybka i łatwa instalacja
- niezależność od tradycyjnych źródeł energii
- oszczędność energii
- redukcja CO2
- brak przyłączy do sieci energetycznej
- dotacje na zakup latarni

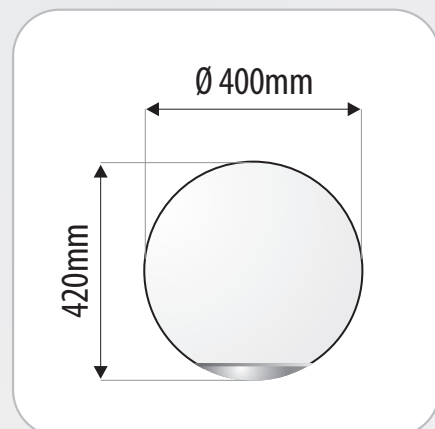

Uwagi:

*Czas działania systemu został przeliczony na podstawie średnich warunków pogodowych (nasłonecznienie) występujących w Polsce. Autonomia zestawu została przeliczona z tolerancją (+/-) 1 dzień.

Notaprawna:

Solar Solution Sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Gwarancje dotyczące produktów Solar Solution Sp.j. są zawarte wyłącznie w dokumentach dostarczanych wraz z tymi produktami. Firma Solar Solution Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy techniczne lub redakcyjne, które może zawierać niniejszy dokument. Wygląd latarni w rzeczywistości może nieznacznie się różnić. Powyższa wizualizacja przedstawia jedynie przybliżony wygląd latarni.

Dane firmy:

Solar Solution Sp.j.
ul. Żarska
68-100 Żagań; POLAND
tel. 68 477 29 66

e-mail: info@solar-solution.pl
www.solar-solution.pl
skype: solar-solution


MAŁOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021


FUNDAMENT:

FOUNDATION F100
FUNDAMENT WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS INCLUDED INTO THE SET.

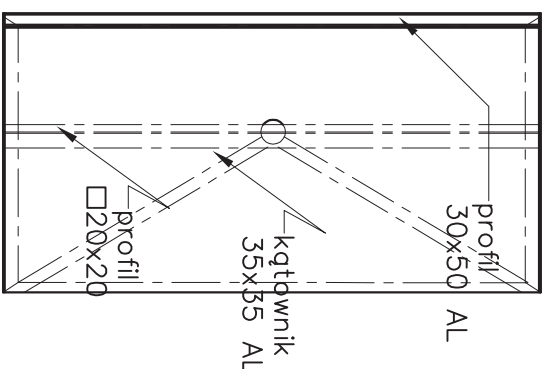

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	20 [m/s]


ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

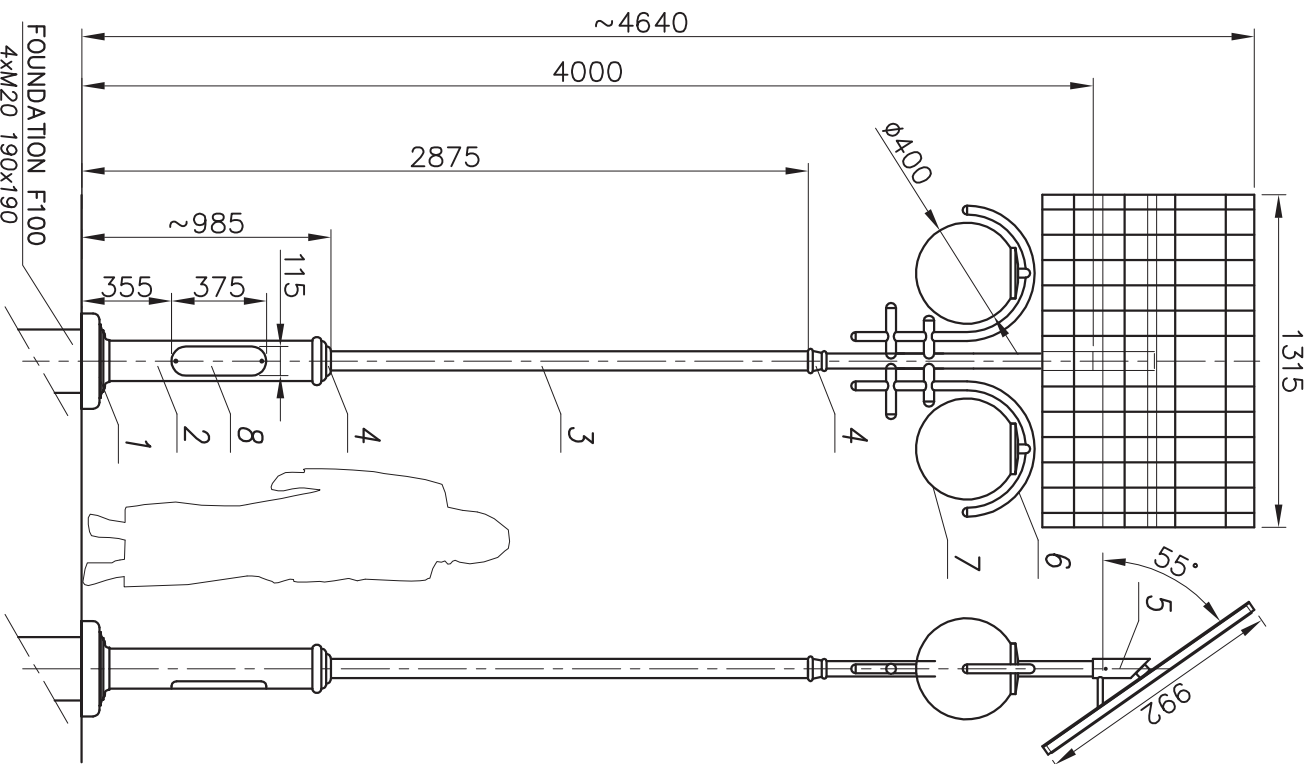

9	Kabel/Cable YDY 3x1,5MM ²	-	-	-	
8	Tabliczka przył. – bezp.	-	-	-	
7	Oprawa K1 ORION	-	-	-	
6	Ramię R31	-	-	-	
5	Mocowanie solara	-	-	-	
4	Ozdoby	-	-	-	
3	Rura stalowa ø76.1	-	-	-	
2	Rura stalowa ø159	-	-	-	
1	Mokownik mocowania W	-	-	-	
nr	nazwa	rysunek	material	ilość	jedn. catk. waga
zmiana 0	nazwisko	data	podpis	dimensional tolerance: +/- 20mm	
projektował: G.D.					
opracował: L.B.					
zatwierdził:					
nazwa	h.c=4640 W12/2i				W1/2xR31/2xK1
skala	arkusz	numer rysunku	W12/2i		nr arkusza 1/1



Kontroler

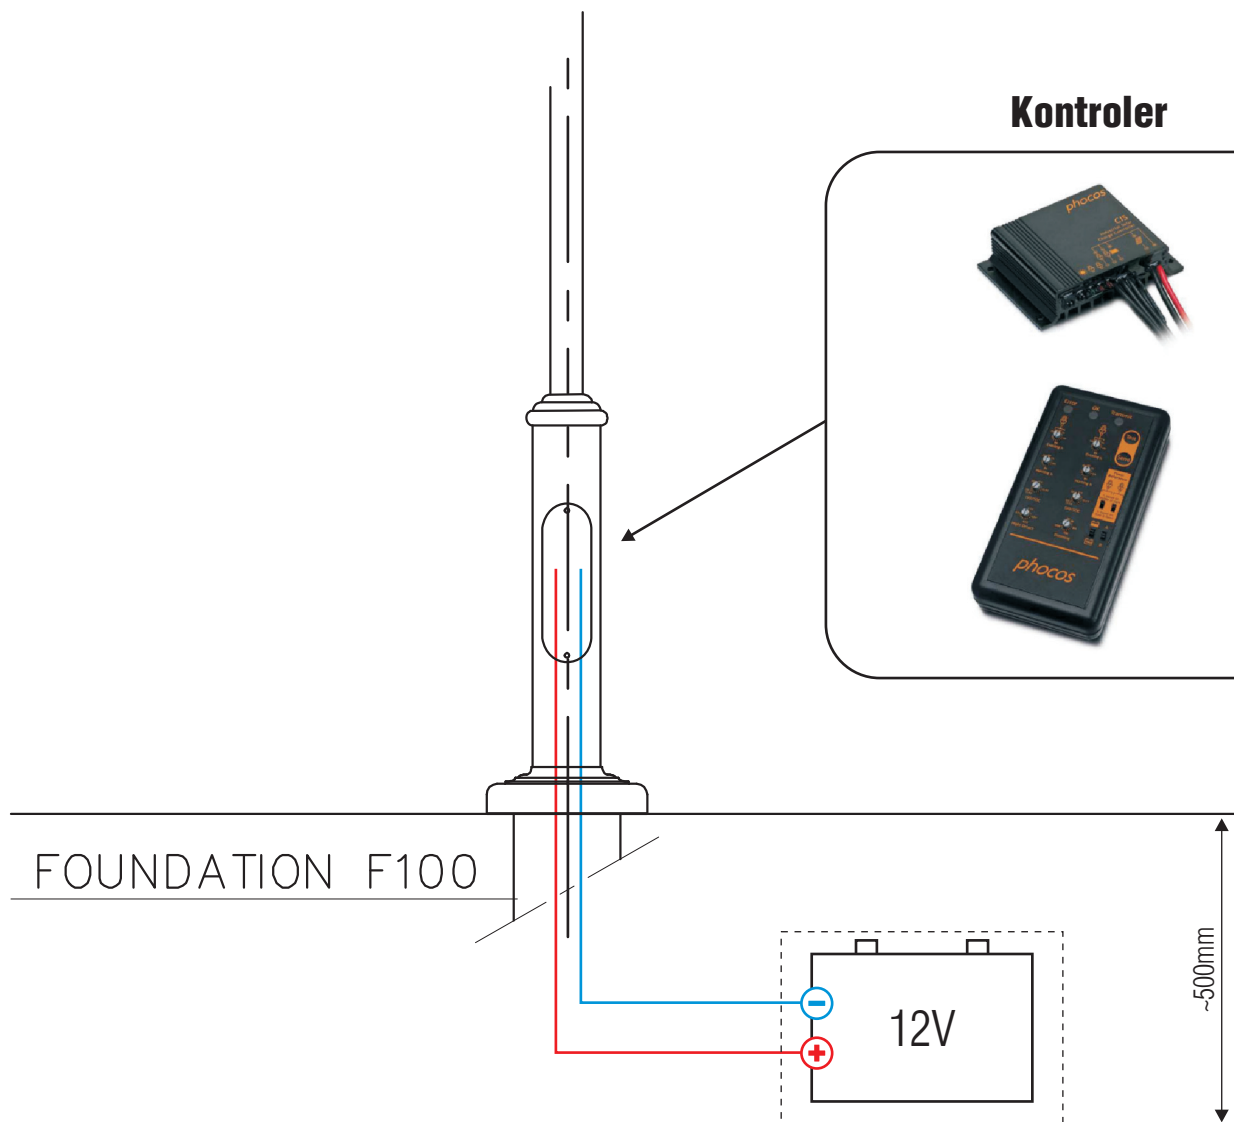

Skrzynka:

dł. 370mm x szer. 380mm x wys. 250mm